

Kilden teater – og konserthus

TEKNISKE SPESIFIKASJONER – Konsertsalen 2025



Kontakt info

Teknisk koordinator : Shane Burke tlf : 95968092

E - post : shane.burke@kilden.com

Konsertsalen:**Auditorium:**

Kildens konsertsalen er en førsteklasses, fantastisk, moderne arena for å forbedre solo og orkesterlyd med moderate mengder reverb på alle frekvenser som opprettholder en fylde på lyd.

Kapasitet:

Parkett: 519 + 3 rullestolplasser.

Galleri: 200.

Balkong: 312.

Merk: Ekstra rullestolplasser er tilgjengelig med redusert kapasitet.

Ekstra 127 seter tilgjengelig for spesielle akustiske forestillinger.

Scene:

Bredde: 13.8 M U\S 17.4 M D\S + Trapp (Med teppe 12.50M \ 16.90M)


Dybde: 12 M. (Med teppe 10.80M)

Utvidet podium:

Dybde: 3.2 m extended out into the auditorium.

Scene gulv: Brun

Merk: Flat scene tilgjengelig på forespørsel og opp sceneveggen kan fjernes for å få innlast.

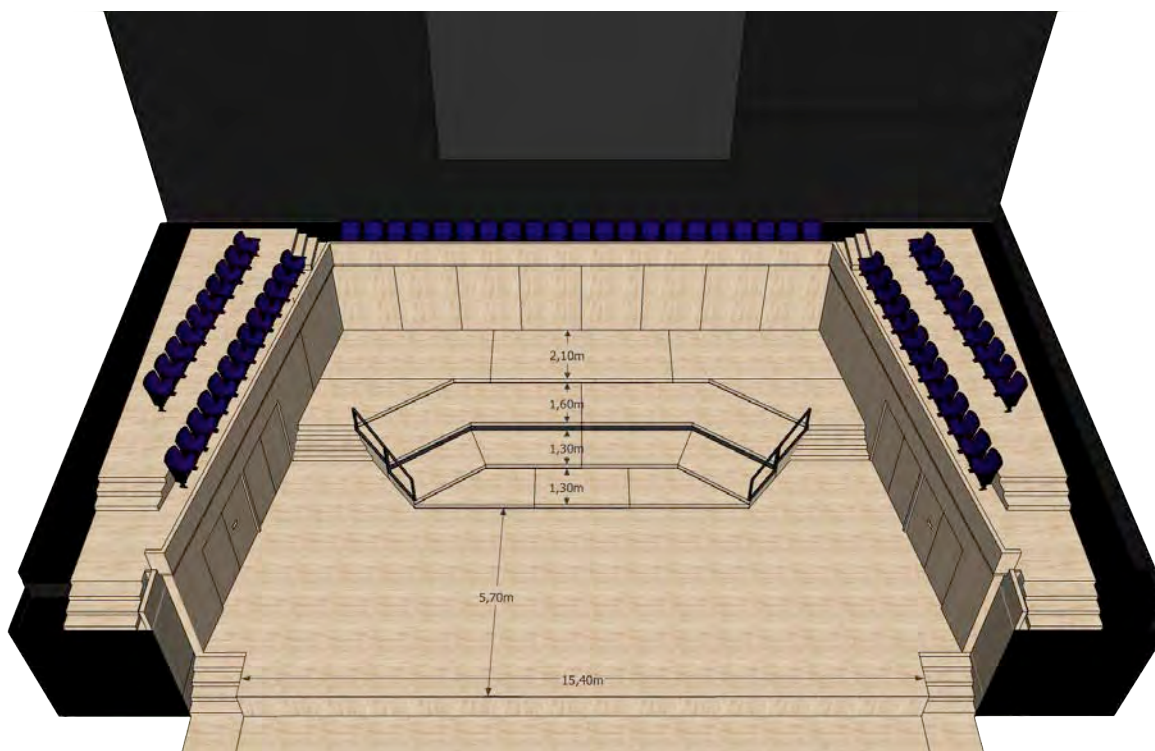

Konsertsalen scenetomt

Strømmuttak:	Kapasitet:	Plassering
4x	63A 3P 400VAC CEE	Bak scenen
2x	32A 3P 400VAC CEE	Bak scenen
2x	16A 3P 400VAC CEE	Bak scenen
4x	16A Schuko 230 VAC	Bak scenen
1x	32A 3P 400VAC CEE	Loft

63AMP MAX per box

Turbil Strøm:

Strømmuttak	Kapasitet	Plassering
3x	63A 3P 400VAC CEE	Ved siden av parkeringsplass
1x	32A 3P 400VAC CEE	Ved siden av parkeringsplass
1x	16A 3P 400VAC CEE	Ved siden av parkeringsplass
2x	16A 3P Schuko VAC	Ved siden av parkeringsplass

63AMP MAX per box


Bakscene:

Size 224.45 m²

Der er ikke sidescener tilgjengelig for hurtigskift. (Vi kan bygge en backstage på forespørsel).

1 stk HC toalett.


Artistfoaje: tilgjengelig 12 meter fra S \ H -inngangen

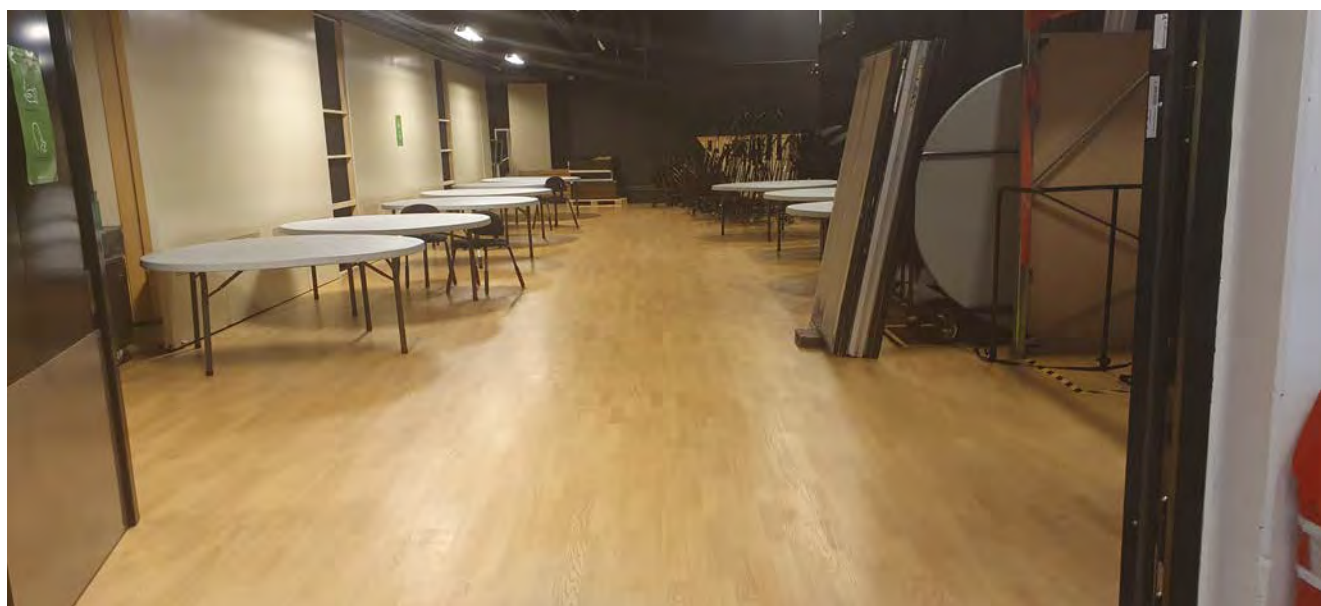

Konsertsalen Bak scenen



Scene høyre innganger: B 2.88 M, H 2.9 M.

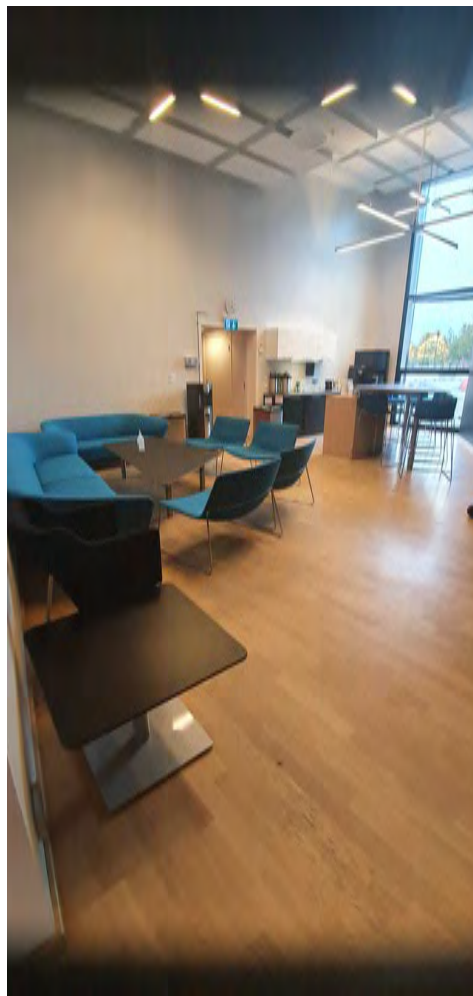

Konsertsalen Artistfoaje

Adkomst


Tilgang til scenen via Innlast \ magasin gjennom scenebrannporten. Innlast er på bakkenivå, altså ingen ramper eller trinn.

2 x Brannport scene: B. 2.85m H. 2.9 m

Lasteport : B. 3.5m H. 3.7 m




Lasteport

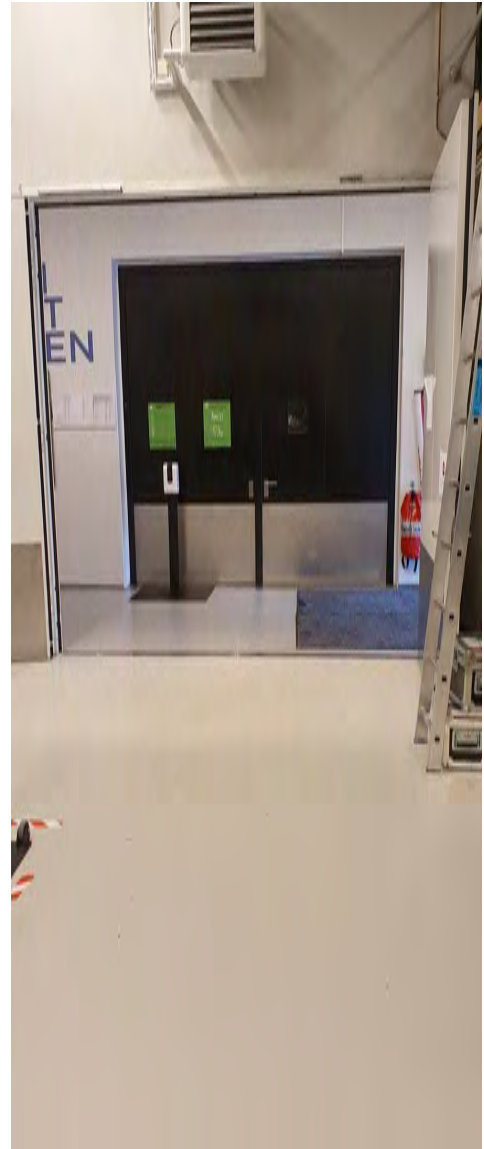

2x Brannport scene

Flygende system

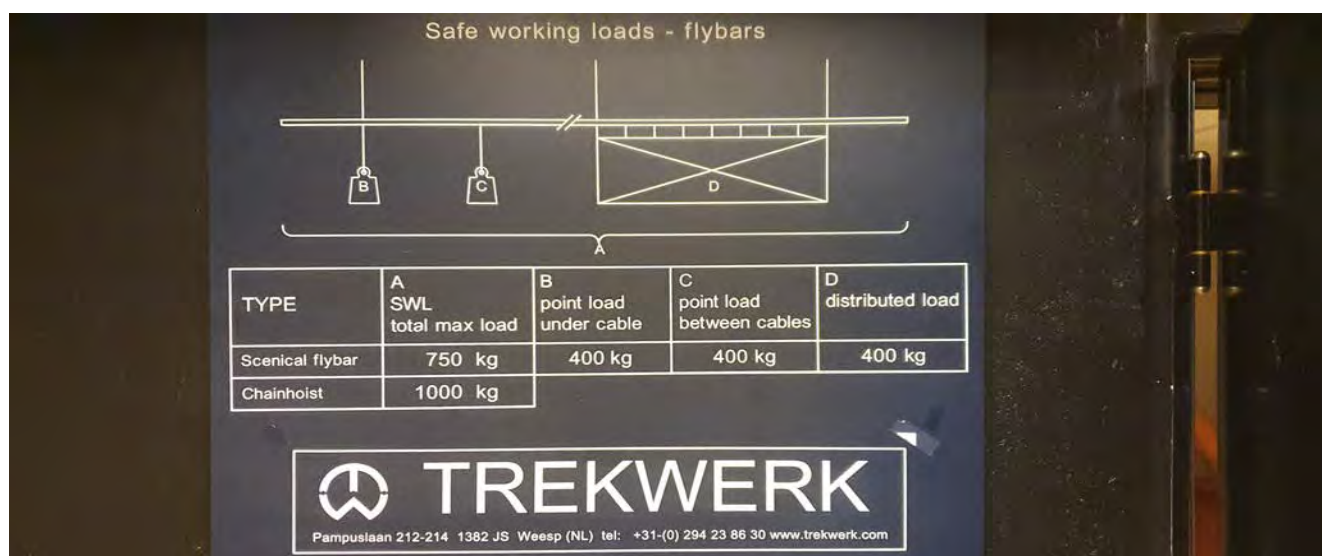

Automatisert 8 x (H30D) lysstrosser 15 m lang (1-8) Maksimal vekt 750 kg med en punktbelastning på 400kg. Merk: No. 5 tross er 14m lang.

Maksimal flygehøyde 16,5 m

Merk: Konsertsalen har akustiske glassreflektorer over scenen med en maksimal flytur på 14,5 meter.

Se tegninger

Ekstra motorer og trosser.

2x 500 Kg motorer med flere hengepunkter.

4x 1000 Kg motorer med flere hengepunkter.

12 m H 30 V tross.

Merk :Ekstra motorer tross kan være tilgjengelig på forespørsel.

Tepper/inndekning:

Svart velour tilgjengelig for å dekke helt rundt sceneområdet.

6 stk 7m x 14m svart

4 stk 2.5m x 4m svart

2 stk 3.5m x 4m svart

2 stk 4m x 4m svart

Merk: Ekstra svart kan være tilgjengelig på forespørsel.

JLG Personløfter Sakselift:

JLG 2630ES (ståhøyde 7.9 m) (arbeidshøyde 10 m)

2x Mastlift:

Arbeidshøyde 12m & 9.5m (max last 150 kg & 125 kg)

Stiger:


3x Zarges, den høyeste har en makshøyde på 6,1 m og 150 kg maksbelastning..

Flere A-stiger, høyde er 2.5 m.

Merk: Alle stiger og mekaniske heiser benyttes av alle scener. Vennligst sjekk tilgjengeligheten

Kommunikasjon:

Alle omkleddingsrommene ligger i 2. etasje, nummer 4 til 10 etter behov. Alle garderobes har dusj og en direkte lydkobling til konserthuset. Det er Walkie Talkies tilgjengelig med øreplugger for kommunikasjon mellom firmaet ditt og mannskapet.

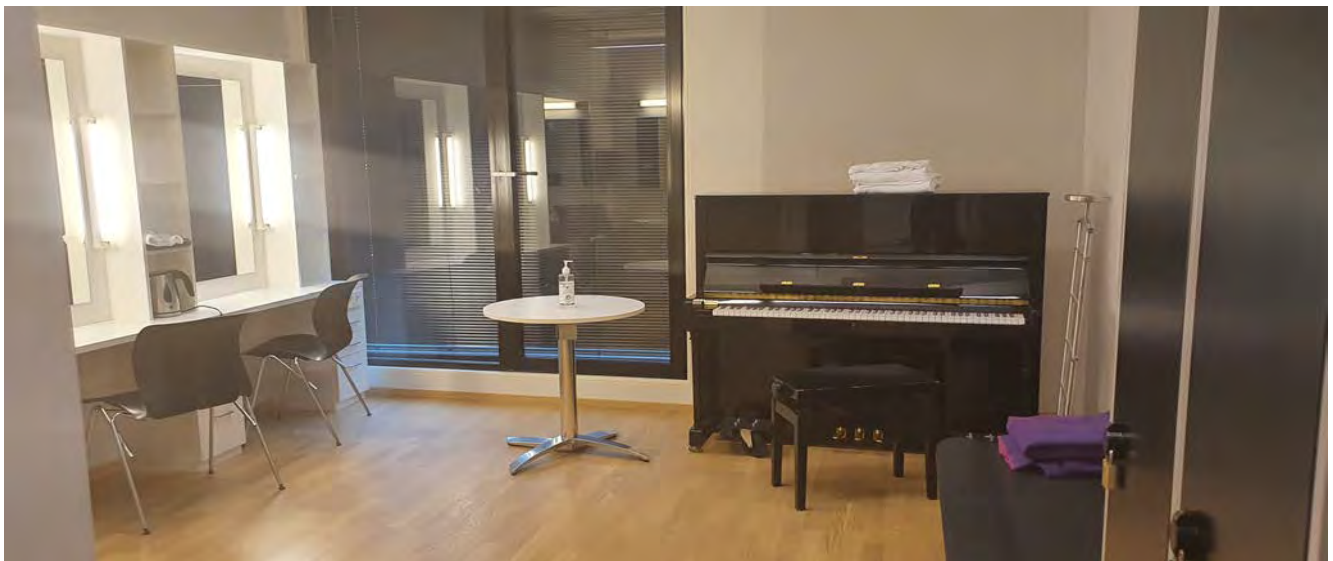

Garderobe 5

Vaskerom/Klesvask:

Ligger i andre etasje, 2 x vaskemaskiner, 1 x tørketrommel og strykeutstyr.

Merk: Vaskerommet er tilgjengelig til alle.

Merk:

Scenepodier, dansematter, notestativer, notelamper, rigging og flygler osv. tilgjengelig etter avtale.
Kontakt teknisk koordinator i god tid før arrangement for avklaring av behov.

Lys:

Uklarhet / røyk og pyro-effekter..

Kilden har ikke lov til å koble fra deler av, eller hele branndeteksjonssystemet. Detektorene er justert for å håndtere moderat mengde dis / røyk. All bruk av dis / røyk eller pyroeffekter skal testes og godkjennes av ansvarlig tekniker hos Kilden.

Lysbord: IP. 192.168.221.001

Grand MA 3 with 8 Universe's med sACN\ Art-Net. DMX-kanaler er tilgjengelige .

Profiles:

Source 4 750W 19° (fast) 2 pcs

Fresnel:

Robert Juliat 310HF 1200W (fast) 20 pcs

Robert Juliat 329HF 2500W (fast) 4 pcs

Parcans:

Par 64 38 pcs

Bevegelige Lys

Viper XIP 8 pcs

Martin Mac Encore Performance CLD 12 pcs

Martin Mac Aura XB 14 pcs

Dimmere:

AVAB CAB Modular dimmerrack er State Automation "Australia"

236 x 3 kw patchbare dimmerkurser.

135 x 3 kw patchbare kontaktorkurser.

8 x 5 kw patchable kontaktorkurser .

48 x 3 kw patchable sinus dimmerkurser.

Røyk:

MDG Atmosphere 1 pcs

Follow Spot:

Robert Juliat Cyrano 2500 HMI 2 pcs

Merk:

Flere lyskilder, sidebelysning osv. Kan være tilgjengelig på forespørsel. Kontakt teknisk koordinator i god tid for å diskutere produksjonsbehovene

Av:

30K Digital Projectio Satellite Titan Head 4K-UHD kun for frontprosjeksjonsskjermer.

Kilden har 15k EB-L17755U-projektorer for bakprosjeksjon og bakgrunner. (Rigget på forespørsel)

Lerret:

En rekke tilgjengelige lerreter, vennligst sjekk størrelsene.

Signaldistribution:

Distribusjon av video via SDI- terminert koaksialkabel. Kabling er spesifisert til 3G SDI signal.

Plassering av termineringspunkter

Back stage: Scene	1x SL & SR		
	5x boxes across D\S		
FOH:	1x lydsiden		
Andre etasje	1x U\S	2x S\L	2x S\R
Tredje etasje		2x S\L	2x S\R
Loft.	1x Auditorium	1x S\L	1x S\R

Note:

Flere projektorer, AV - utstyr pluss ekstra kabler er tilgjengelig på forespørsel. Kontakt teknisk koordinator i god tid for å diskutere produksjonsbehovene.

Lyd**Speakers \ PA**

BSS Soundweb matrix/matrise

20x d&b audiotechnik KSL-serie linjearray

6x d&b audiotechnik KSL-serie sub flown/flydd

6x d&b audiotechnik 44S frontfill

14x JBL AC2212, 4x JBL AC28 og 2x JBL C322C surroundlyd (6 kanaler) (Crown forsterkere)

Main PA is runs on d&b ArrayProcessing

Mikser :


Soundcraft Vi7000 m / gratis madi-kort og ledig Dante-kort, kablet til FOH 64 inn / 32 utstegsstativ.

Monitors:

Martin XE 300 (Martin IK forsterker)


Merk:

Ekstra lydutstyr, mikrofoner, trådløst system, beltpacks, håndholdte mikrofoner osv. Kan være tilgjengelig på forespørsel. Kontakt teknisk koordinator i god tid for å diskutere produksjonsbehovene.



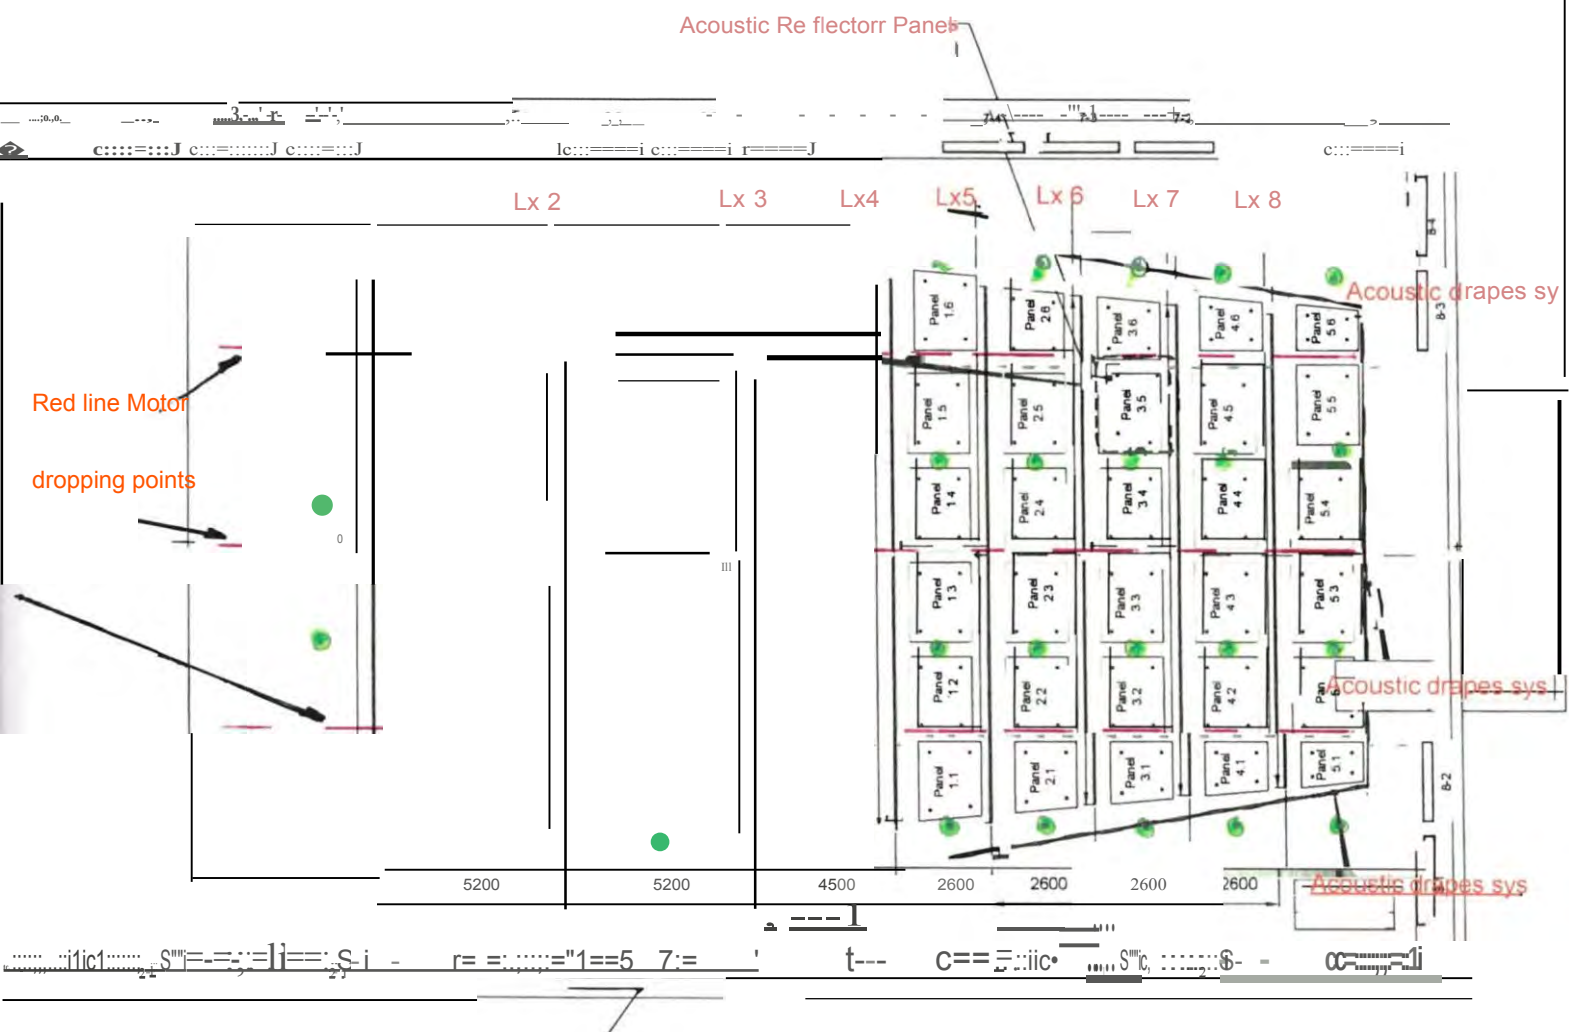


Drop points for microphones

Konsertsalen Plan

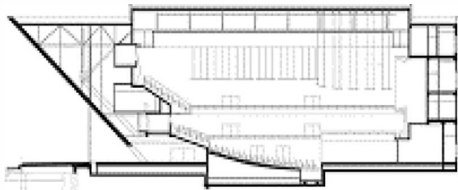

Konsertsalen
sett fra siden

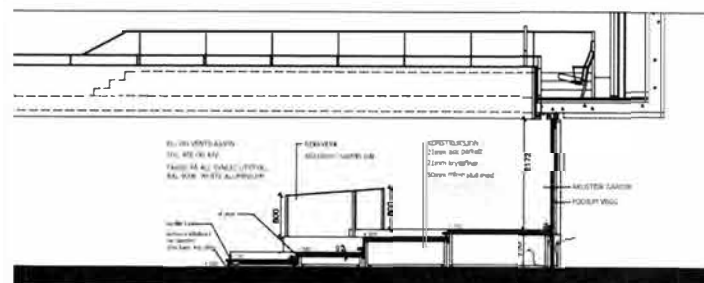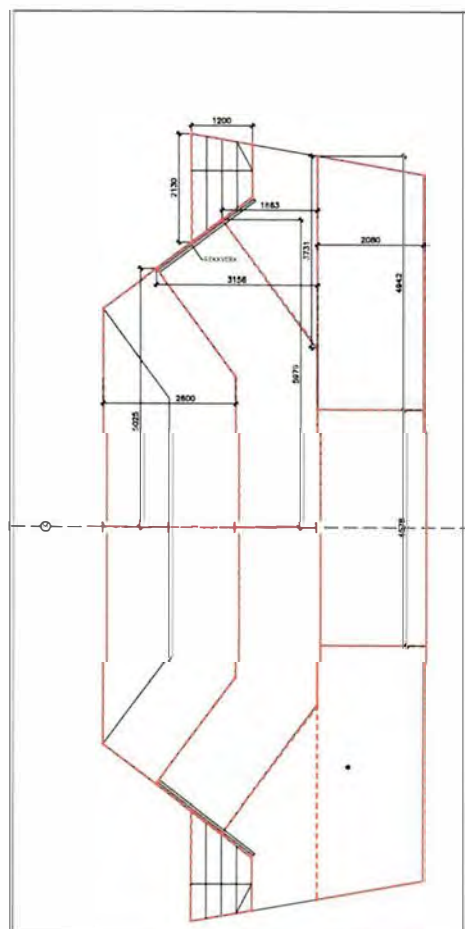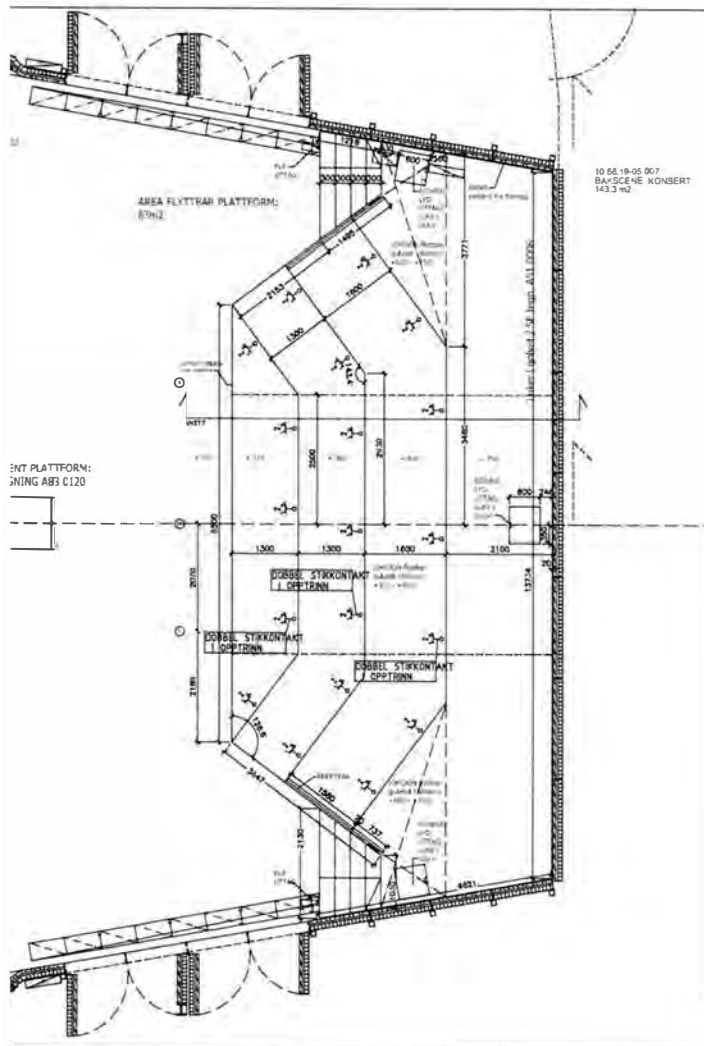

Scene Plan & sett fra siden




Konsertsalen sett fra siden



Konsertsalen




Konsersalen Sort bakkteppt /sidebein fra galleri.

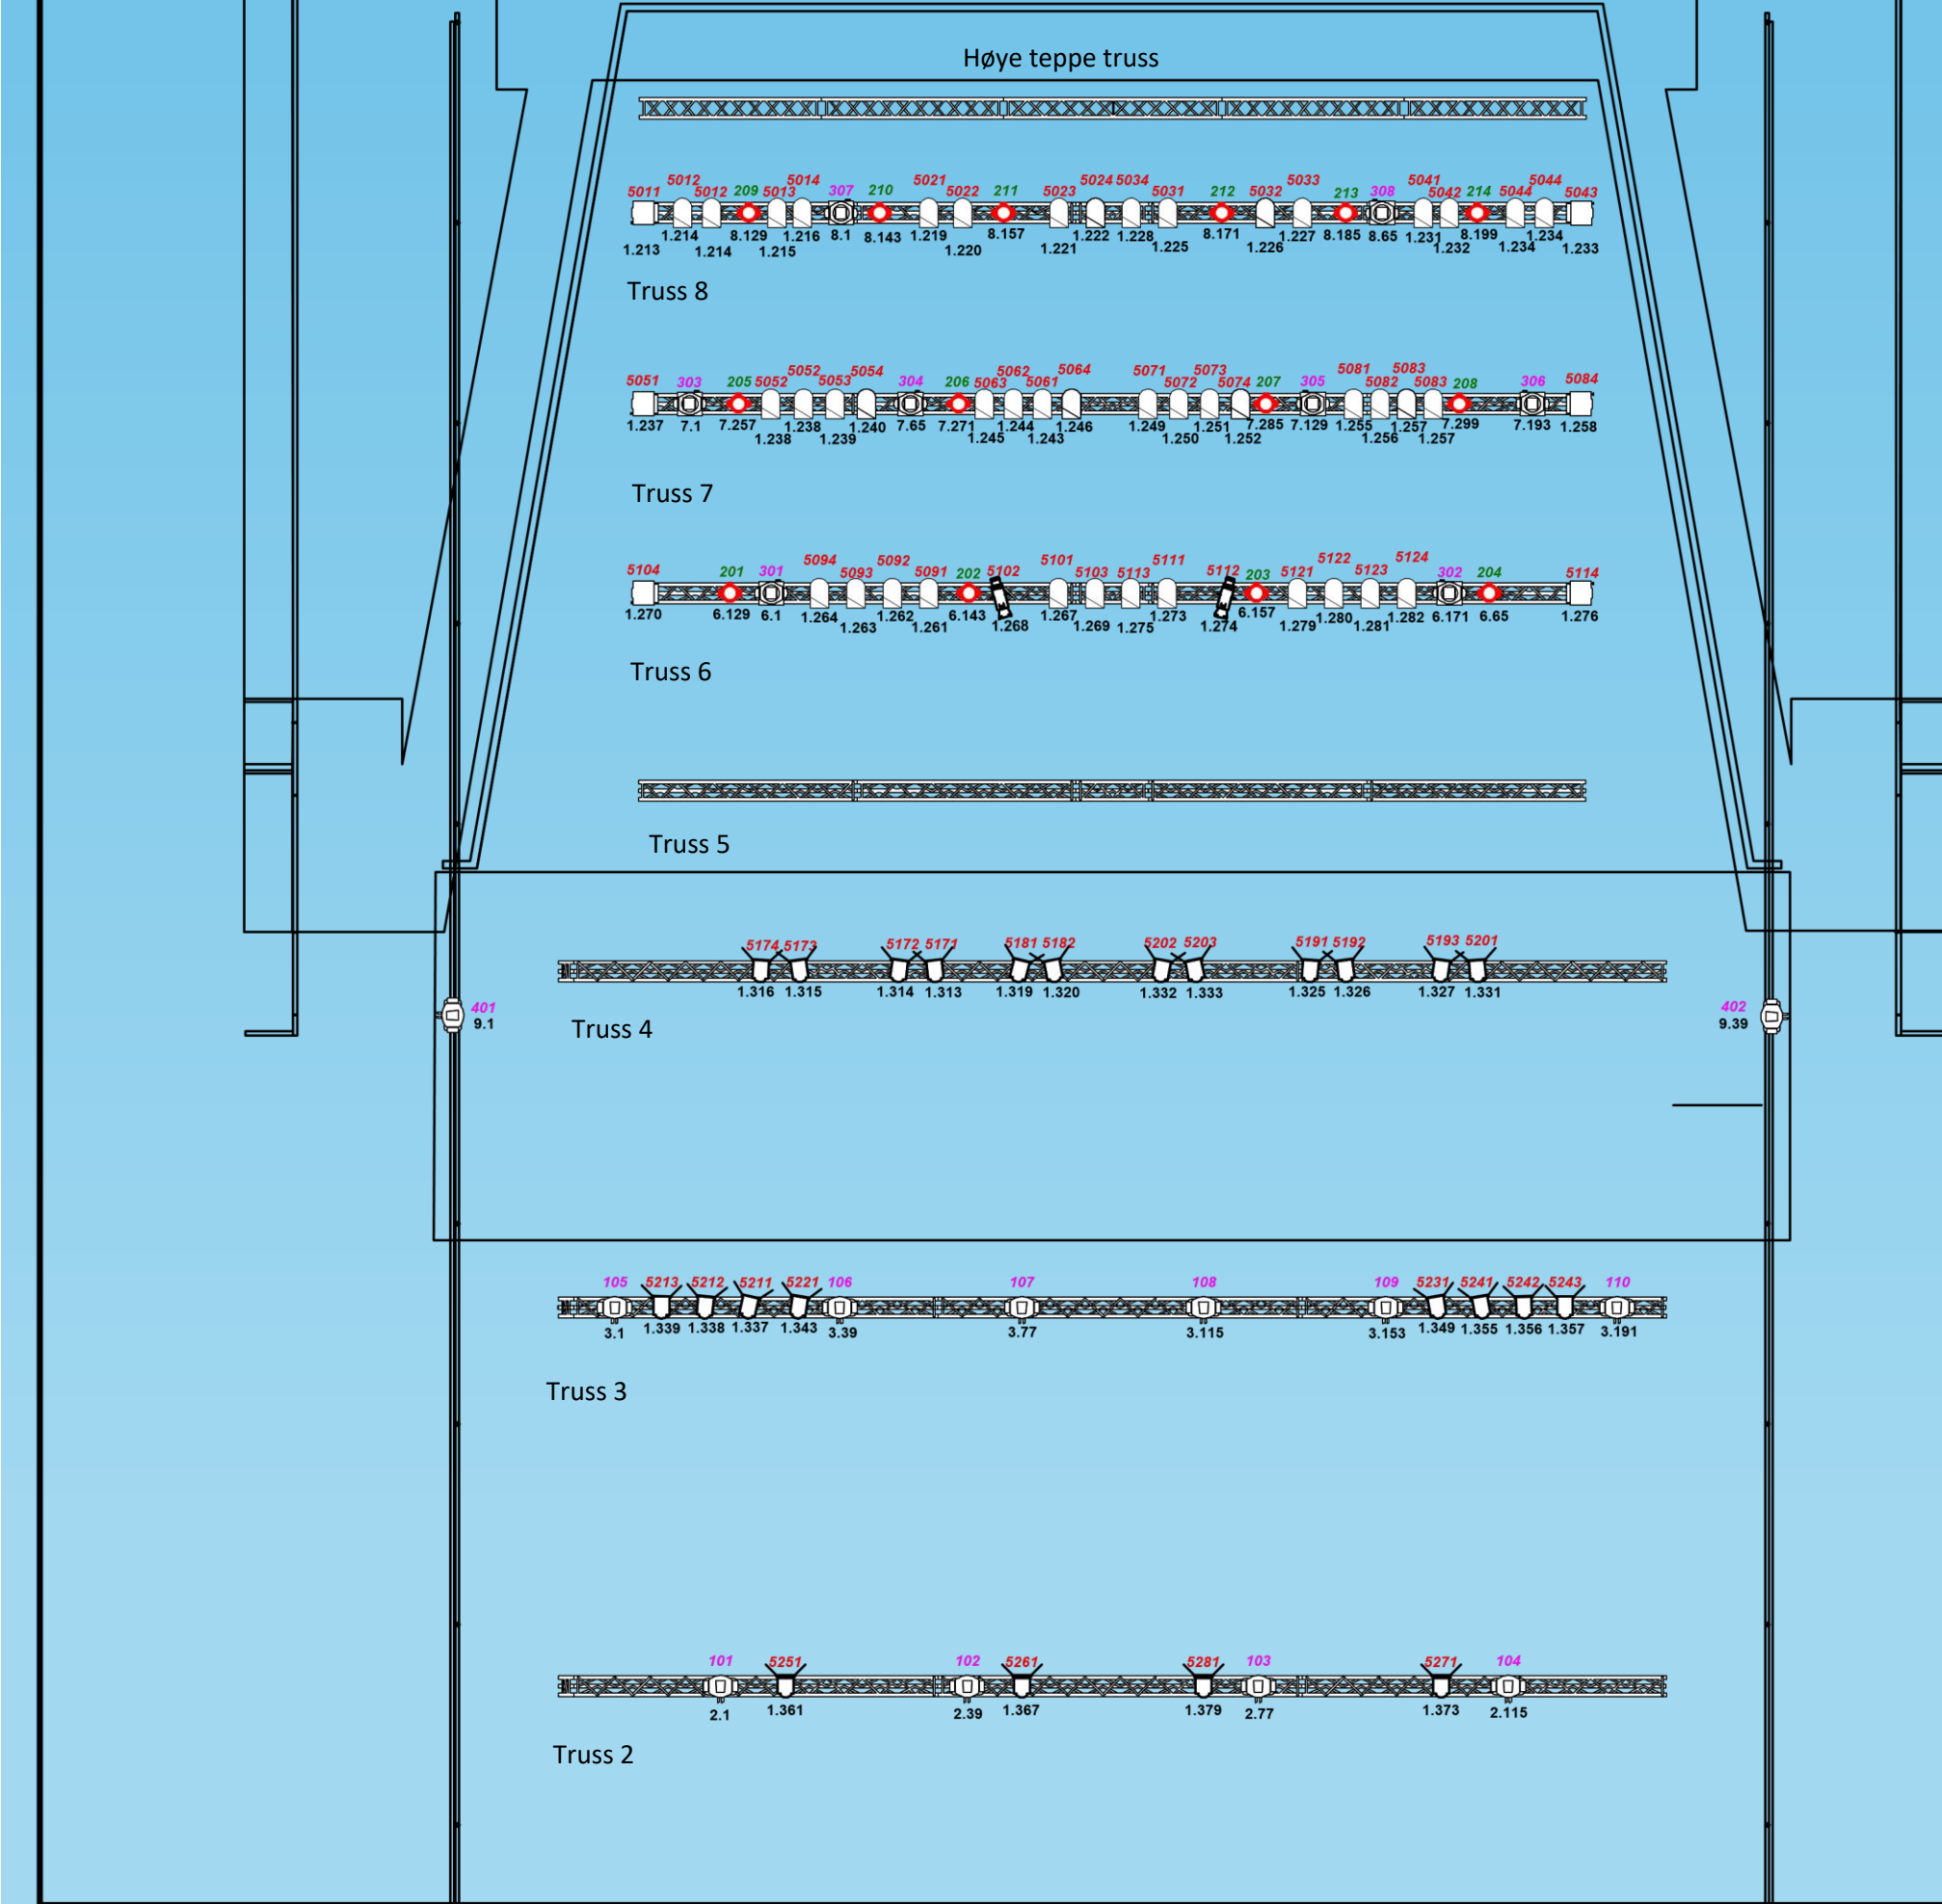

Symbol	Name	Count	Spares	Wattage	Lamp	Lens	Mode	# Channels
	Cyrano	2		2500	HMI 2500			1
	310 HF; 310 HF Barndoor [1]	20		1000	CP/70 230V			1
	329 HF; 329 HF Barndoor [1]	4		2000	CP/92 230V			1
	CE Source 4 750	2		750	HPL 750W/230V	19 Degree		1
	MAC Aura XB	14		400	LED		Std.	14
	PAR 64	44		1000	CP/61 240V - NSP			1
	De Sisti Leonardo 2kW Pole Op	6		2000	CP/73 230V			1
	MAC Viper XiP	8		1040	LED		Ext.	64
	Mac Encore Performance CLD	12		580	LED 6000K			38

side 14

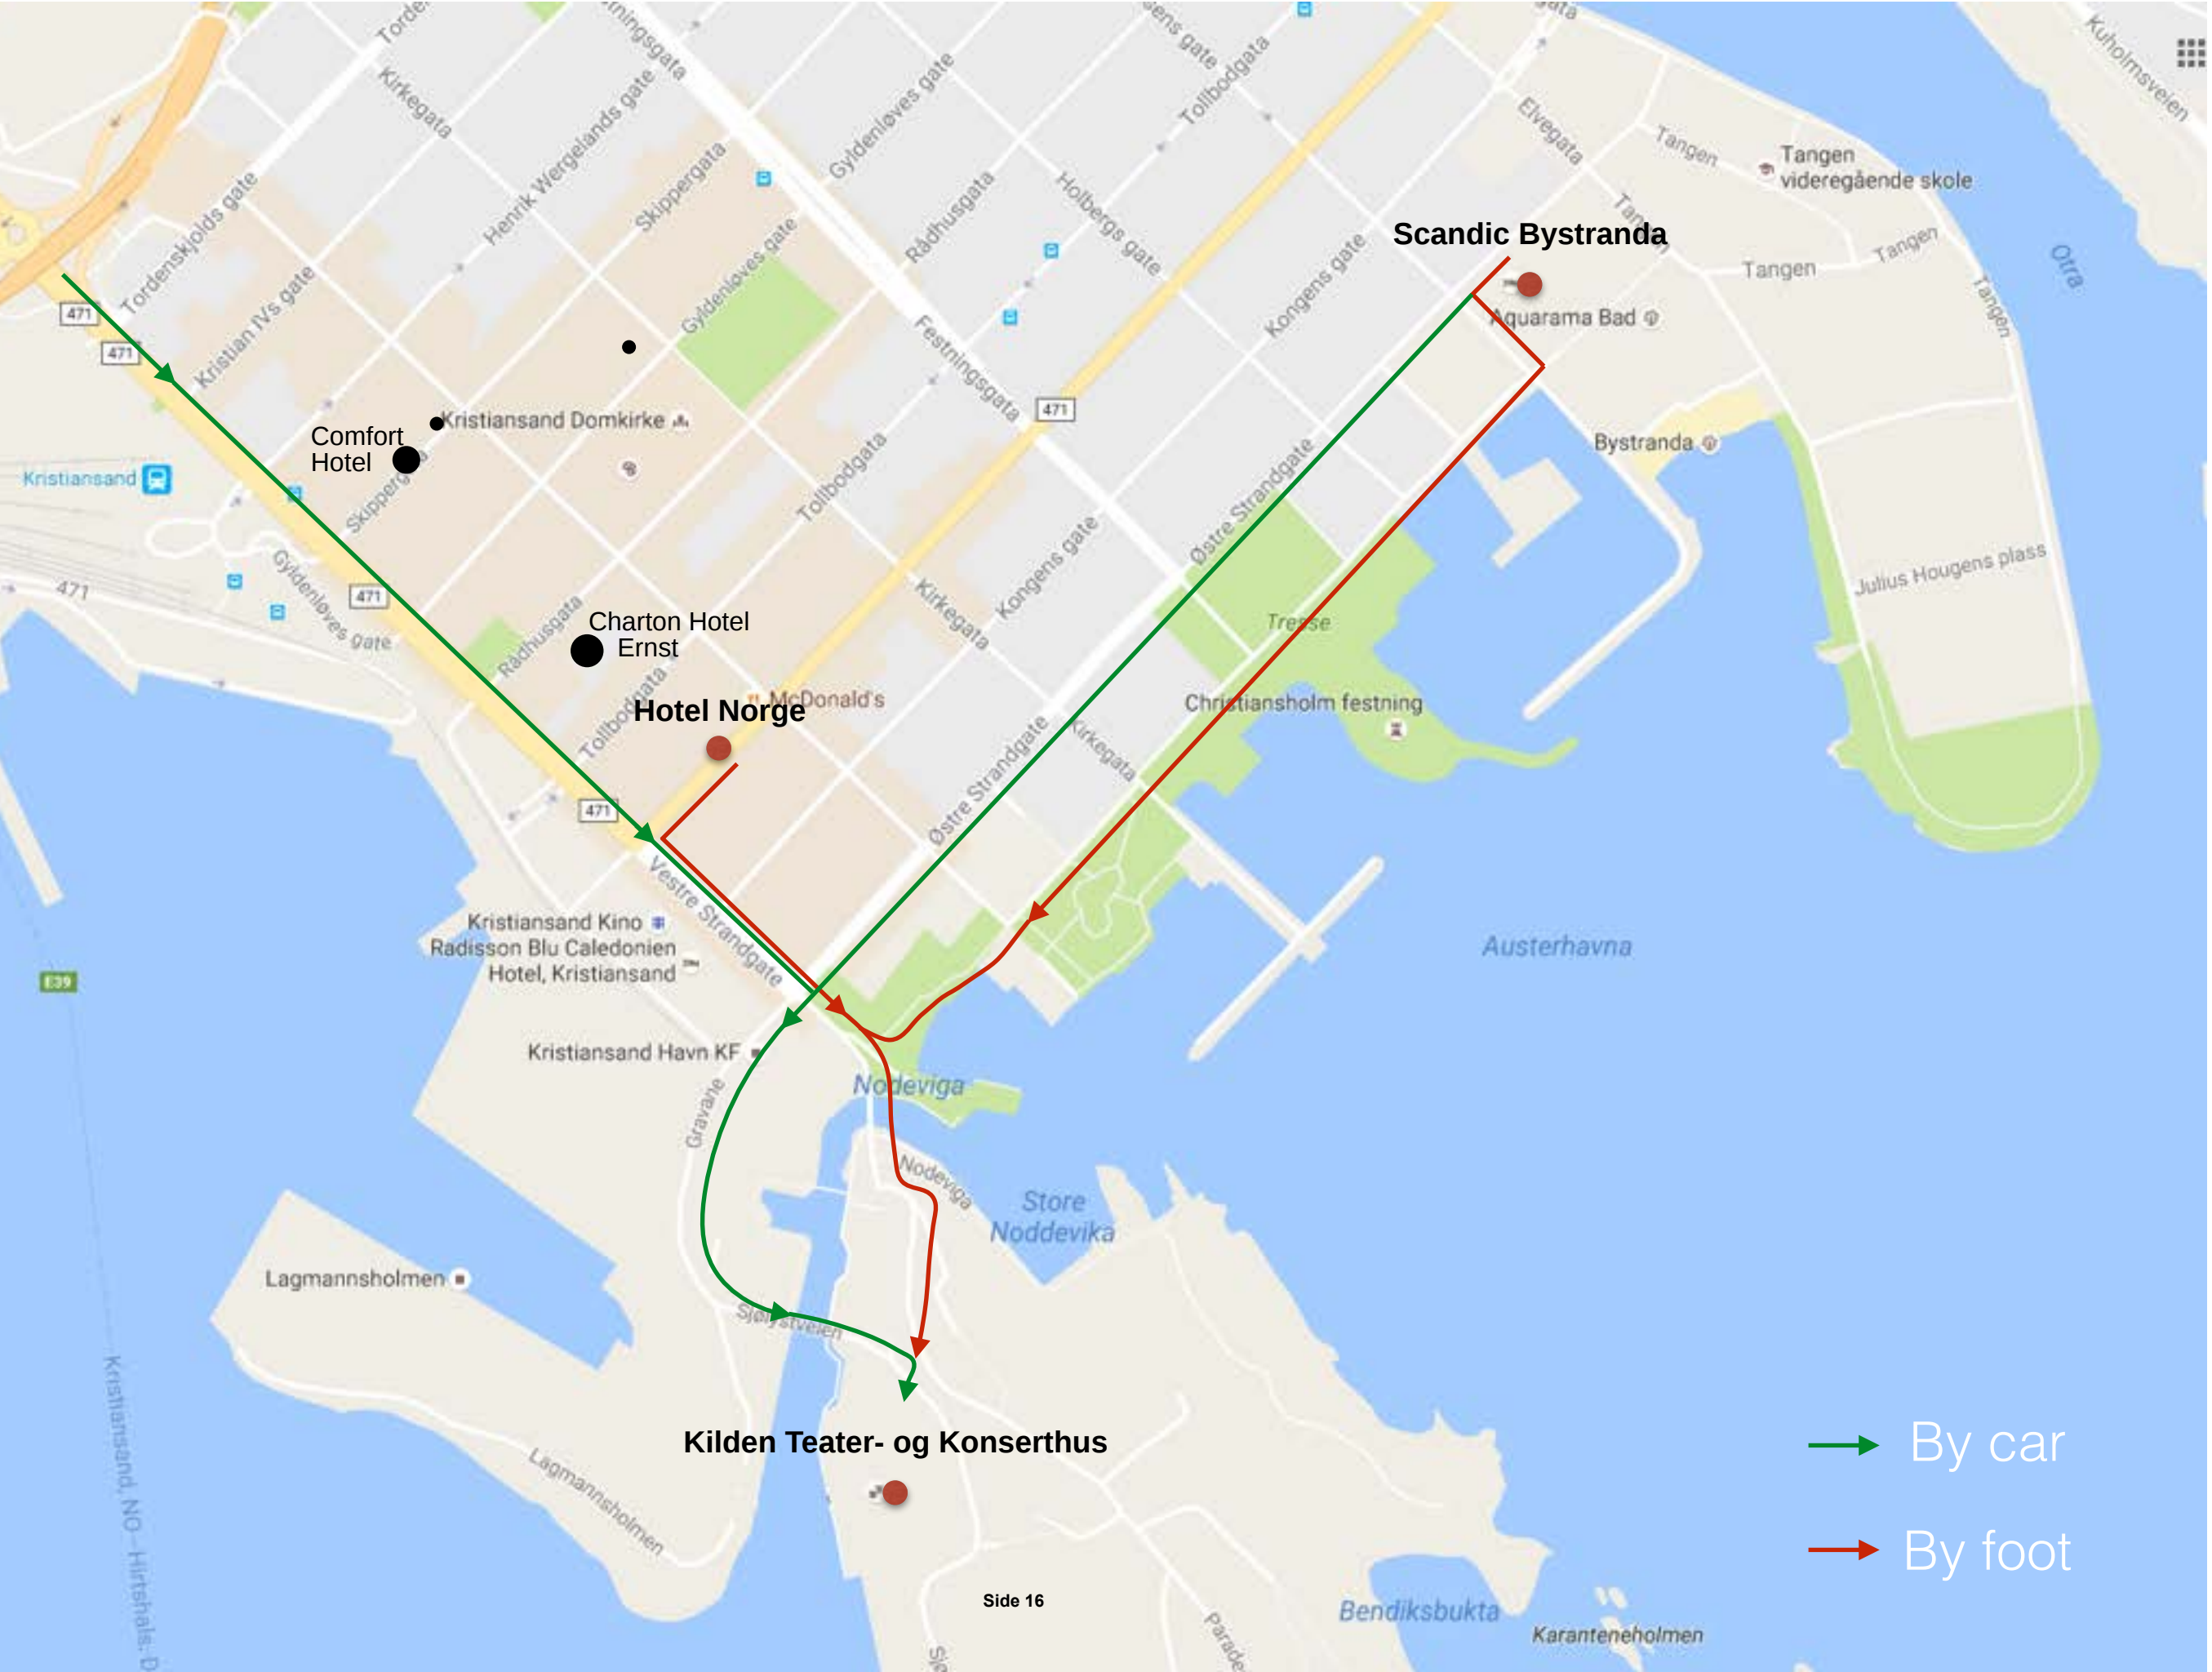

→ By car
→ By foot



Kilden Parking

Kilden Parking

Trailer Parking

buss parking

Power

Artist Entrance
load-in Konserthall, and Multihall

load-in Theaterhall

